



⑨ 遙控器 (同包裝) (1:2)

壁面開口尺寸: H74×W93 (開口誤差範圍: H74<sup>+8</sup> · W93<sup>+5</sup>)

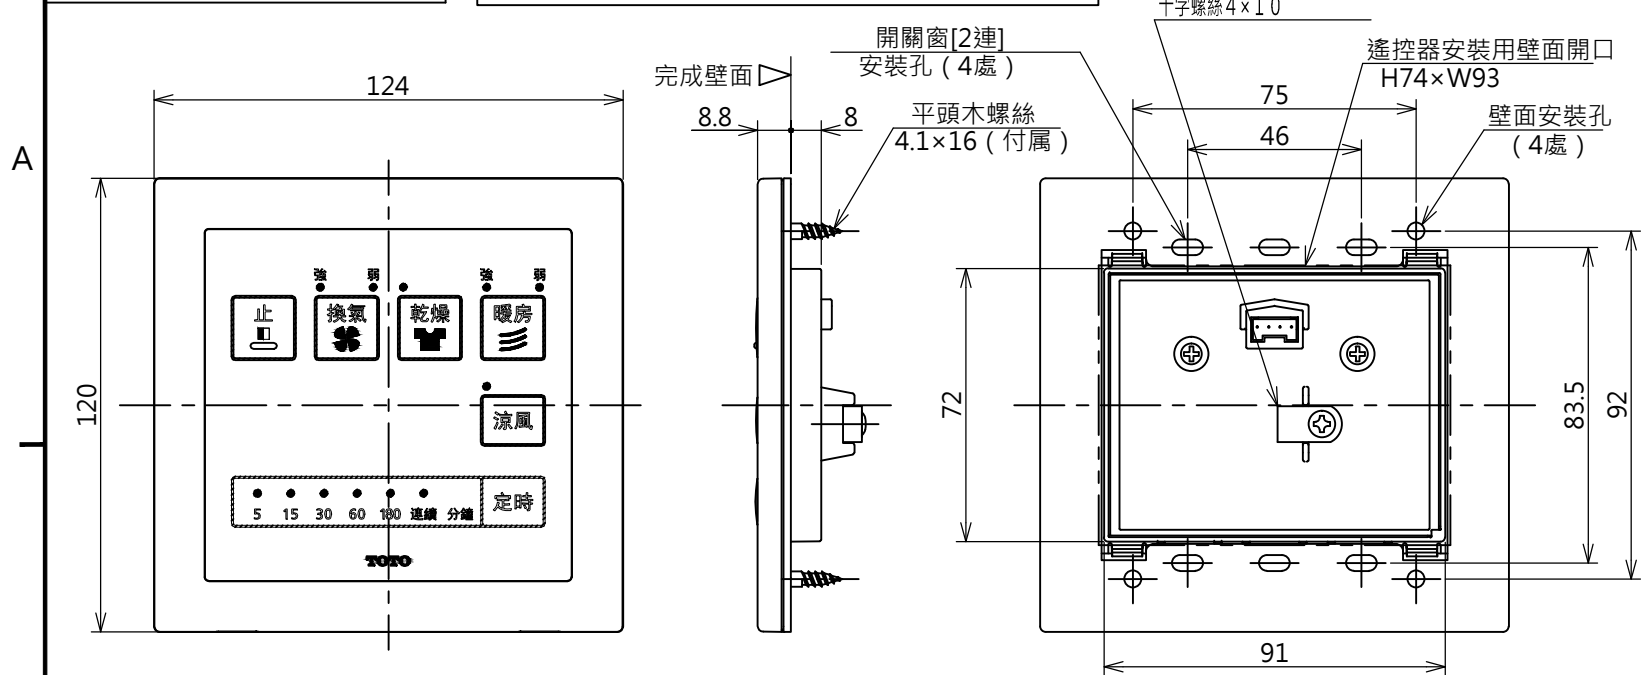

● 天花板內未進行吊裝施工時

請對天花板隔板進行可承受製品質量6.3kg的補強。

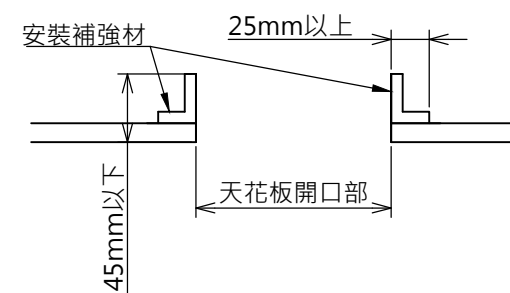


● 天花板開口尺寸 · 安裝用預留孔尺寸



天花板開口尺寸: 285×410 (開口誤差範圍: 285<sup>+5</sup> · 410<sup>+5</sup>)

請開本體安裝用預留孔 (9處: Ø3.5)。

· 本體固定用8處 ◎ 所示  
· 排氣管連接口安裝用1處 ◻ 所示

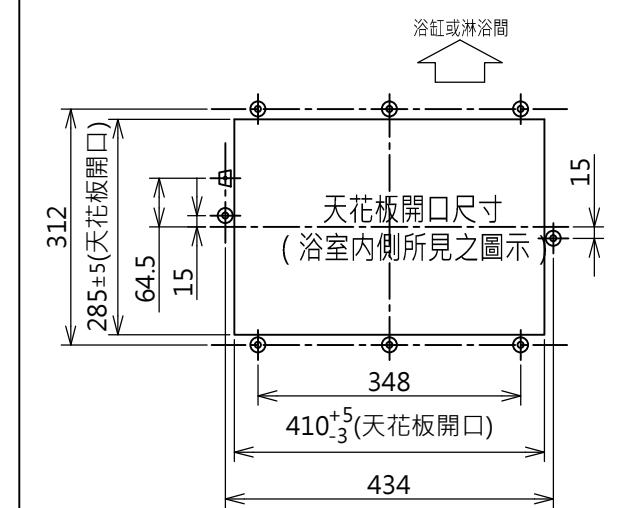


⑭ 使用說明書 (1:5)

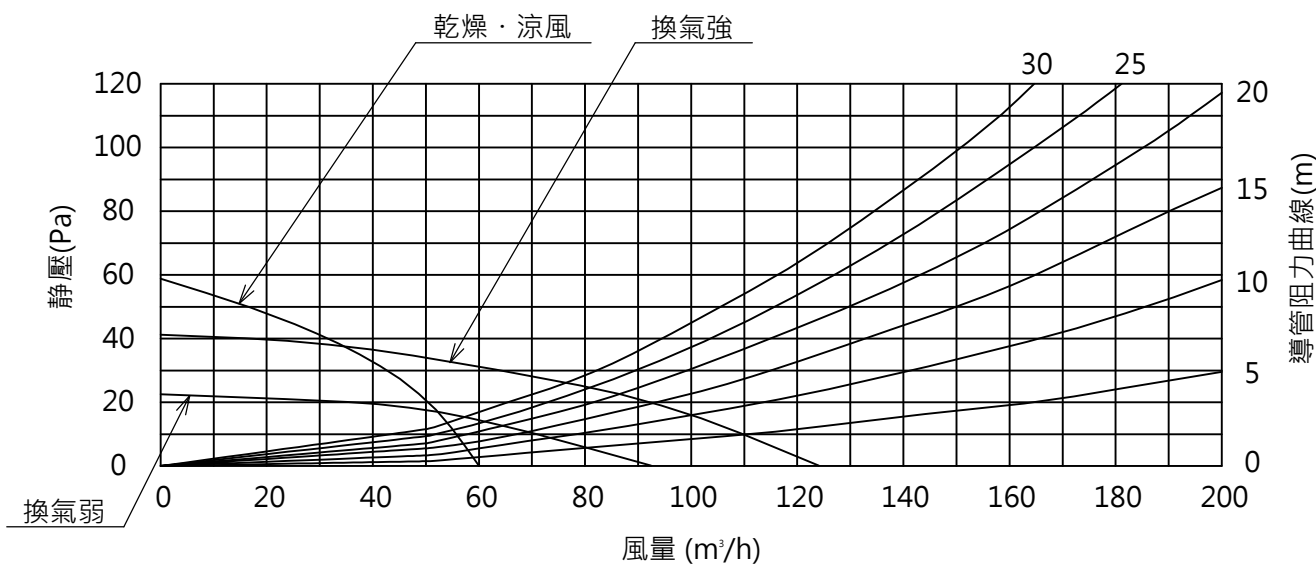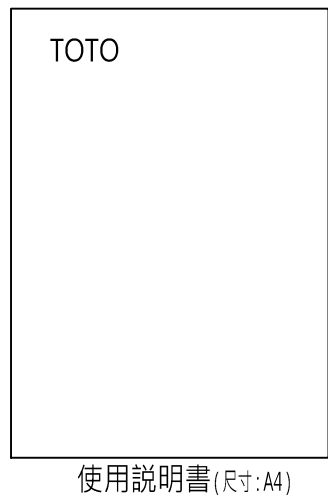

靜壓風量特性曲線

機能	周波数 (Hz)	額定消費電力 ※1 (W)	換氣風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	噪音 (dB) ※1	PTC 加熱器		
							換氣	強
換氣	60	7	124	-	約32	OFF		
			92	-	約24	OFF		
暖房	60	1330	-	152	約42	ON		
			1240	-	111	約34	ON	
乾燥	60	1280	69	128	約43	ON		
涼風	60	16	69	128	約43	OFF		
備考	※1: 0 Pa 時的值。噪音值為消音室內所測得之參考值。							

額定電壓	110V	
額定周波數	60Hz	
安全裝置	溫度保險絲 (加熱器)	103°C
	溫度保險絲 (端子台部)	102°C
	電流保險絲	20A

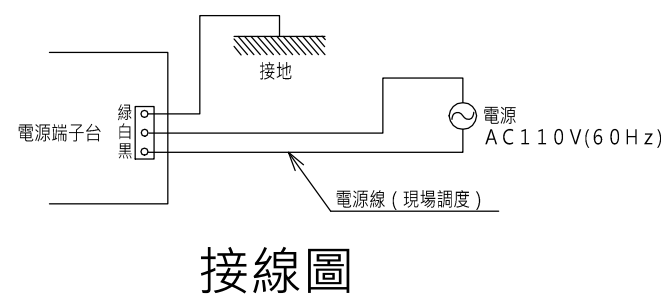

TOTO		單位 mm	名稱
製圖 入江	設計 入江	承認 米沢	浴室換氣暖房乾燥機 台灣向線控式遙控器 · 110V
檢圖 飯田		比例 free	品番 TYB3031AAR
備考		日期 2017.06.21	( ) 符号 頁數 2 / 3