



⑨ 遙控器 (同包裝) (1:2)

壁面開口尺寸: H74×W93 (開口誤差範圍: H74⁺⁸ · W93⁺⁵)

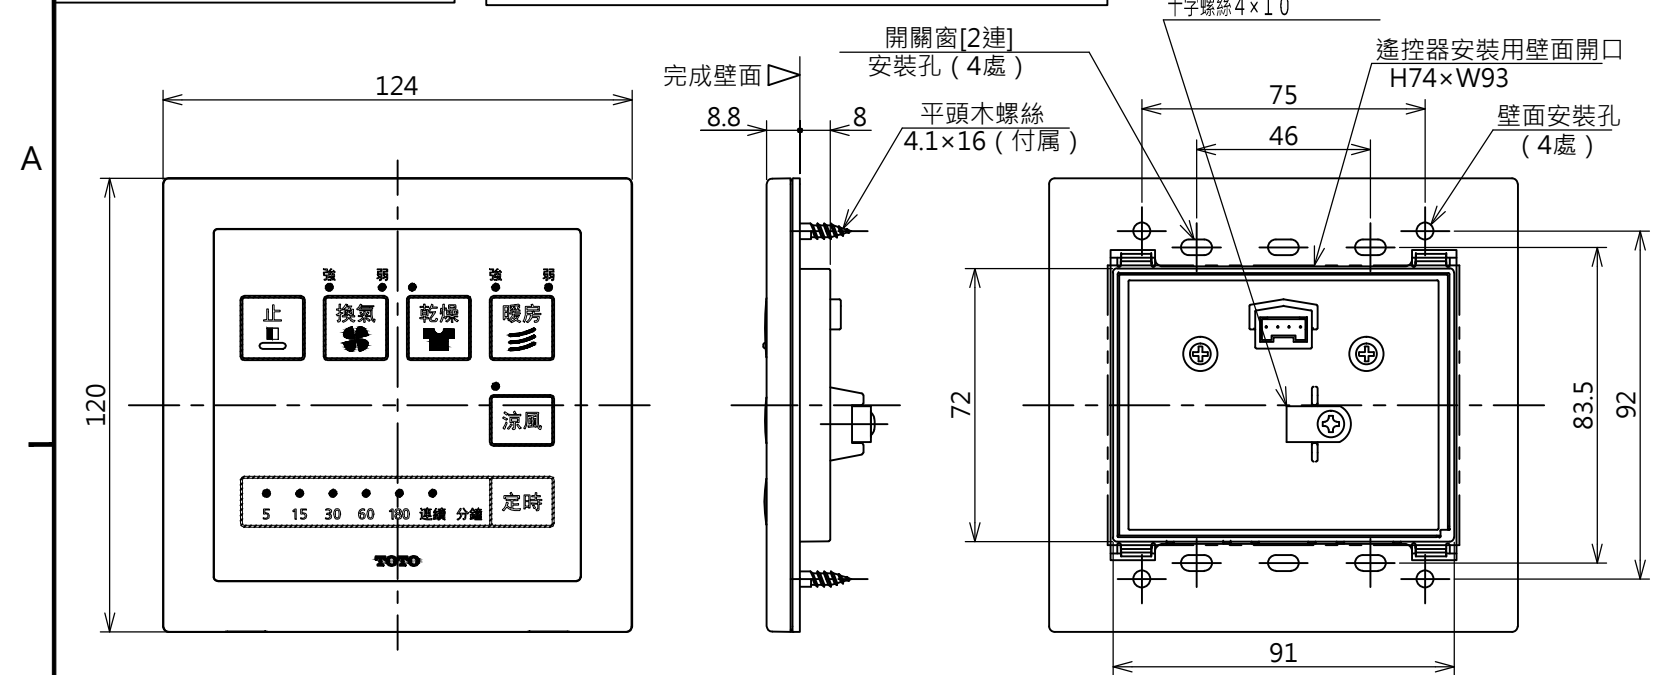

●天花板內未進行吊裝施工時

請對天花板隔板進行可承受製品質量6.5kg的補強。

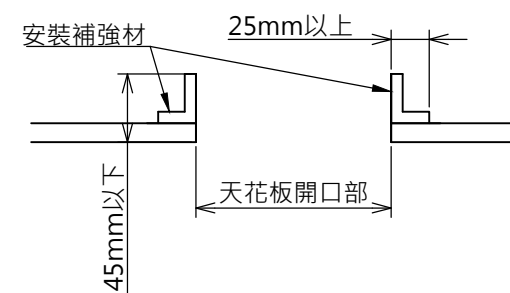


●天花板開口尺寸·安裝用預留孔尺寸


天花板開口尺寸: 285×410 (開口誤差範圍: 285⁺⁵ · 410⁺⁵)

請開本體安裝用預留孔 (9處: Ø3.5)。


·本體固定用8處 ◎ 所示
·排氣管連接口安裝用1處 ◻ 所示

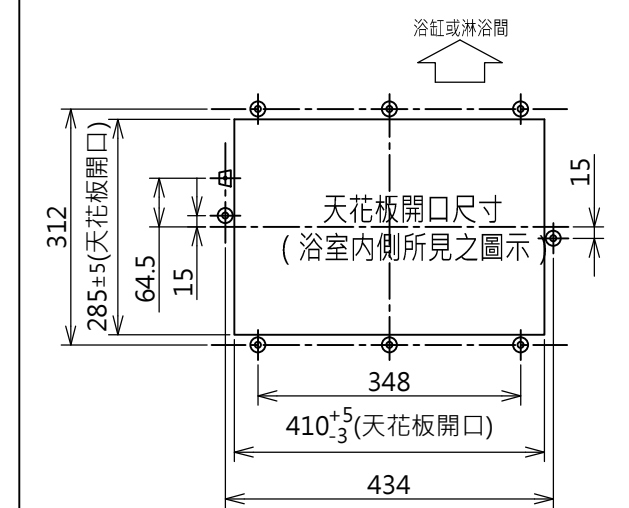

⑭ 使用說明書 (1:5)

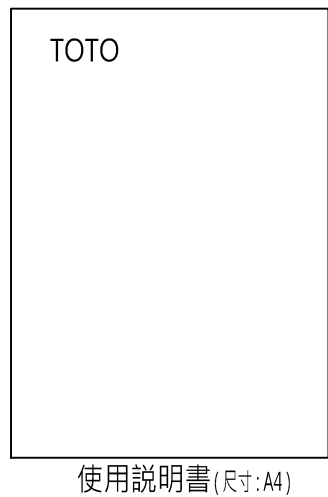


使用說明書(尺寸:A4)

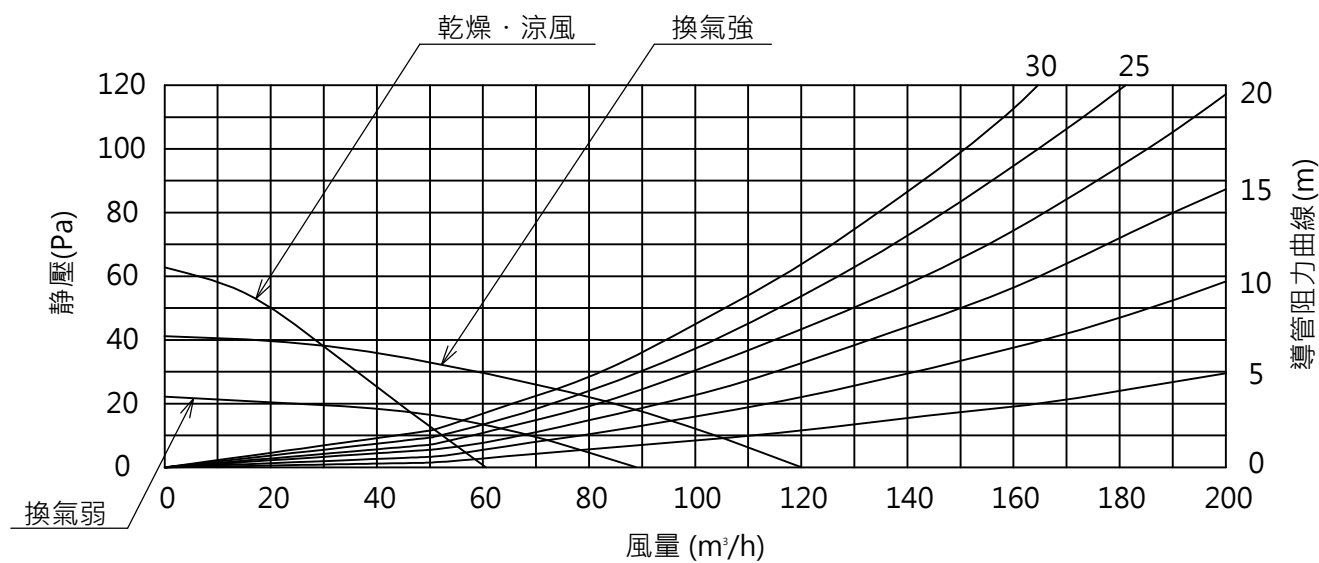

靜壓風量特性曲線

特 性 表	機能		周波数 (Hz)	額定消費電力 ※1 (W)	換氣風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	噪音 (dB) ※1	PTC 加熱器
	換氣	強	60	60	8	119	-	約32
換氣	弱	6			88	-	約24	OFF
暖房	入浴前	2530			-	198	約46	ON
	入浴中	2360			-	139	約38	ON
乾燥		2360			61	163	約47	ON
涼風		23			61	163	約47	OFF
備考	※1: 0 Pa 時的值。噪音值為消音室內所測得之參考值。							

額定電壓	220V	
額定周波數	60Hz	
安全裝置	溫度保險絲 (加熱器)	103°C
	溫度保險絲 (端子台部)	102°C
	電流保險絲	20A

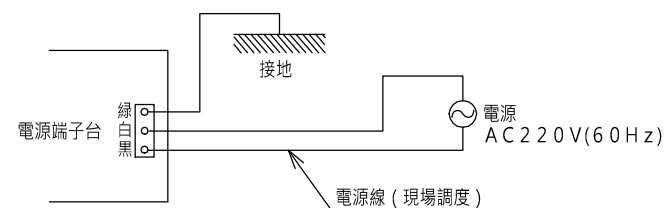

接線圖

TOTO		單位 mm	名稱
製圖 入江	設計 入江	承認 米沢	浴室換氣暖房乾燥機 台灣向線控式遙控器·220V
檢圖 飯田		比例 free	品番 TYB3051AAR
備考		日期 2017.06.21	() 符号 頁數 2 / 3