



參考數據	
運轉模式	風量：強
風速 ※1	約 96~102 m/秒
烘乾時間 ※2	約 5~9 秒
運轉聲 ※3	約 57~59 dB
※1：吹出部正下方的測定值。	
※2：依據本公司基準的烘乾時間標準。	
※3：無音室測定：前、左右2m的平均值。	

規格	
安裝方式	背掛式
類型	PTC 加熱器・AC 整流馬達
電源	AC220~240V 50Hz/60Hz
電源線	沒有電源線(電源直接連結型)
消耗電力	加熱器『開』605~675W
	加熱器『關』308~440W
安全裝置	電流及溫度保險絲 (馬達、加熱器、端子台)
外觀尺寸	245(長) x 154(寬) x 470(高)
重量	3.6 KGS
盛水盤容量	約 700 ml (溢水面容量)
使用溫度範圍	0~+40°C (無結露狀態)
材質	固定板是SPCC・(T=1.6) 外蓋、盛水盤等・是PP。

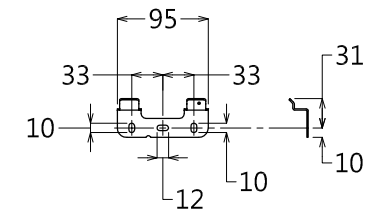

安裝用固定板

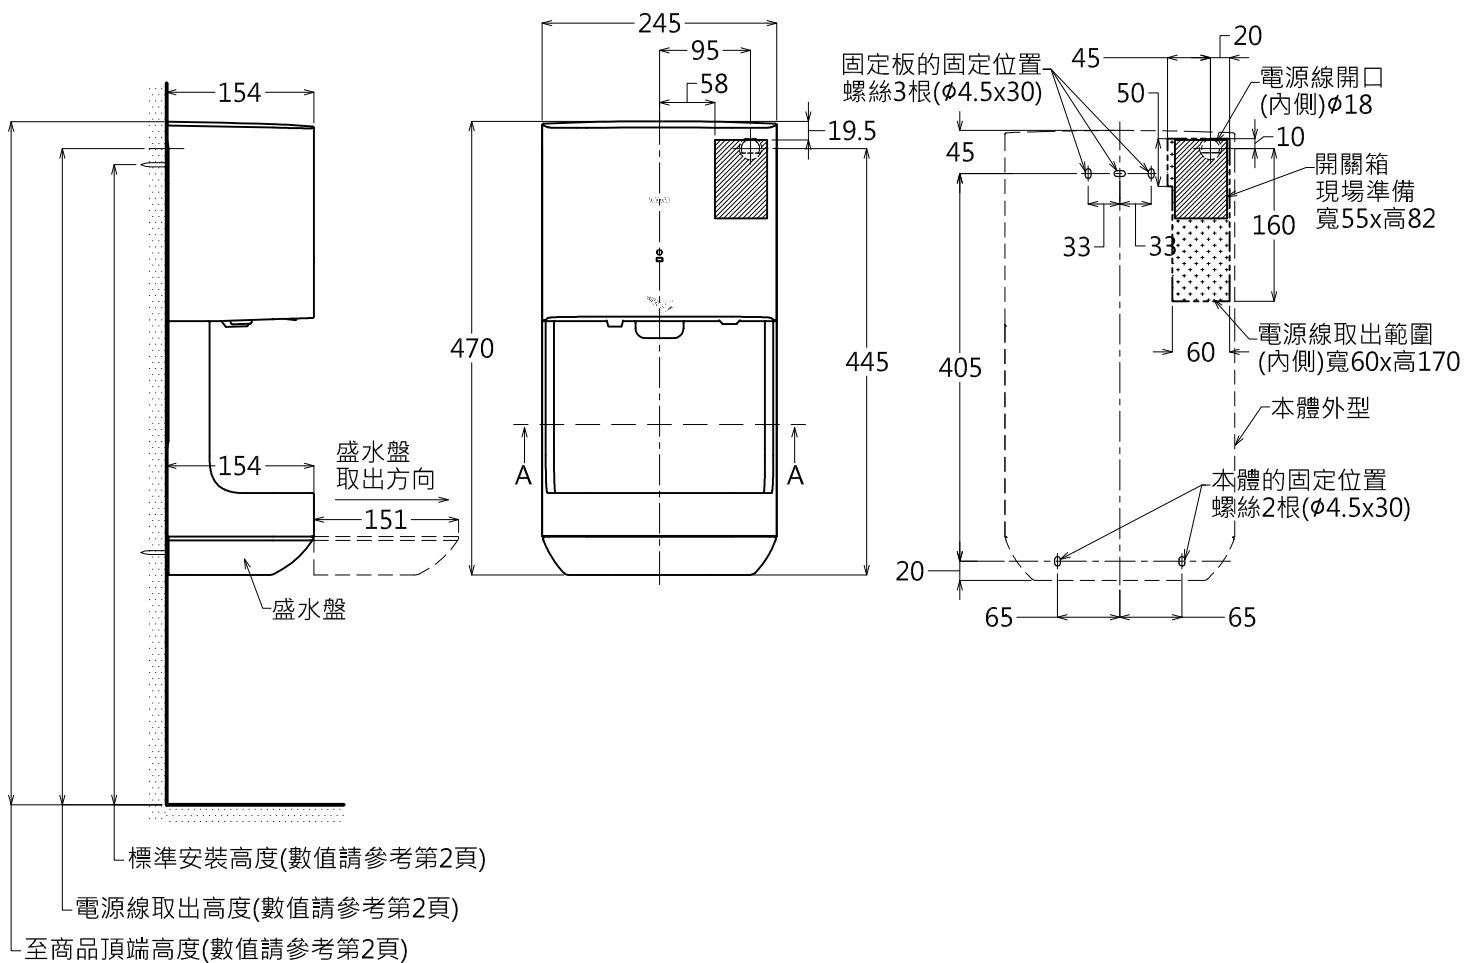

TOTO		單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1 出圖比例 1:8	名稱
製圖 <i>Yairu</i>	檢圖	審核	日期 2014.03.11	烘手機 (1/2)
備註 TSC	版別 02	修改日期 2015.01.19	圖紙 A4	品番 TYC322W