
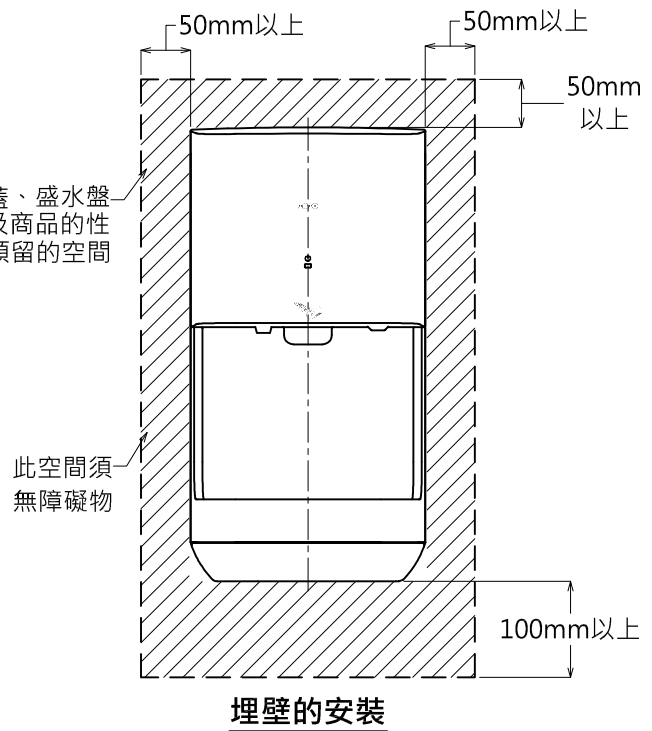


安裝高度			
	一般使用	輪椅使用	幼兒使用
至商品頂端高度	1260	1160	1010
標準安裝高度	1215	1115	965
電源線取出高度	1235	1135	985

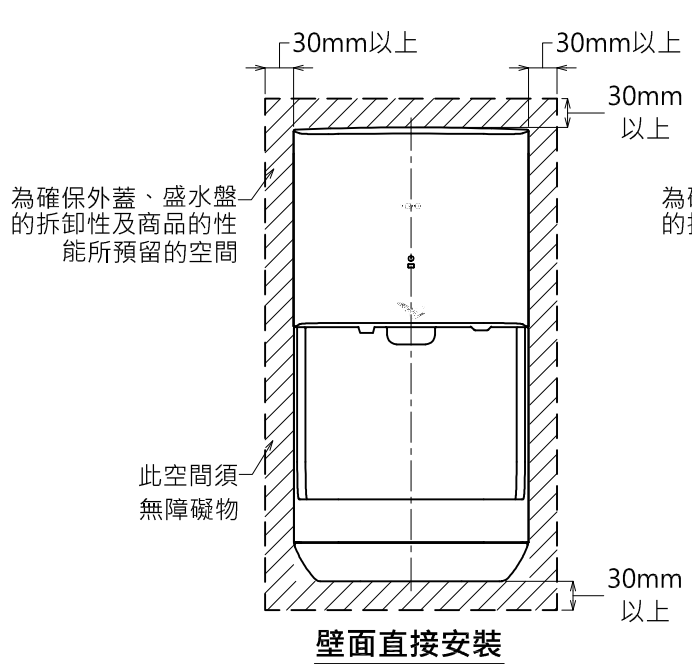

施工注意事項:

- 請勿設置在以下場合，有可能導致火災和觸電等故障原因。
 - 屋外、浴室、易被水潑到等濕氣高的場所。
 - 放置腐蝕性瓦斯和可燃性瓦斯的地方。
 - 粉塵多、會發生鹽害的地方。
 - 一般建築以外的場所，例如：船舶、車輛等。
- 須在電源處安裝漏電斷路器，以避免故障時導致觸電。
- 請確實使用符合規格的電源線；沒有確實連接，可能造成火災。
- 須安裝在強度夠的牆壁上，以防止掉落時造成破損或受傷。
- 施工的安裝強度:
 - 安裝螺絲的拔出強度1000N以上。塑膠子須現場準備。
 - 若使用三合板，厚度須12mm以上。
- 使用時，可能有水滴飛散四周，壁材和地材請使用防水材質。

施工尺寸:

- 為使外蓋、盛水盤的拆卸性及商品的機能充分發揮，須確保商品上方、側面及底部30mm以內(斜線)無障礙物，以避免本體運作時，可能導致吸氣的障礙、故障等因素。
- 若牆面有凹凸，請勿安裝。

TOTO		單位 <i>M/M</i>	比例 Free	名稱
製圖 <i>Yairu</i>	檢圖	審核	日期 2014.03.11	烘手機 (2/2)
備註 TSC	版別 02	修改日期 2015.01.19	圖紙 A4	品番 TYC322W